


GERFLUID - MONOFLEX

Tuyau flexible aspiration refoulement Usage léger

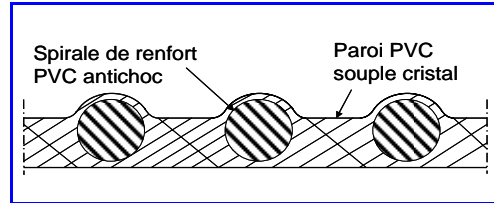

Matière :

Paroi PVC alimentaire
Spirale PVC antichoc

Couleur :

Paroi transparente
Spirale grise

Température :

0°C / + 60°C

Applications :

Aspiration et refoulement de liquides,
pulvérents, industries, pompage, agriculture,
irrigation, alimentation en eau.

Caractéristiques :

Lisse intérieur, renfort antichoc PVC, paroi
transparente PVC alimentaire (certificat
IANESCO sur demande)

Variante :

Monoflex SAF (souple à froid)
possibilité en couleurs : jaune / noir / vert
nous consulter pour mini de commande

DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	r courbure mm	pression serv bar	dépression bar	colisage m
20	0,200	90	10	0,76	25
22	0,240	90	10	0,76	25
25	0,290	110	10	0,76	25
30	0,360	125	8	0,76	25
32	0,380	130	8	0,76	25
35	0,460	150	8	0,76	25
38	0,530	160	8	0,76	25
40	0,560	180	7	0,76	25
45	0,680	210	7	0,76	25
50	0,760	230	7	0,76	25
55	0,900	250	7	0,76	25
60	1,020	270	7	0,76	25
63	1,095	280	7	0,76	25
70	1,260	300	6	0,76	25
75	1,385	340	6	0,76	25
80	1,560	370	6	0,76	25
90	1,820	405	5	0,76	25
100	2,230	450	4	0,76	25
110	2,520	500	3	0,70	25
120	2,880	550	3	0,70	25
150	4,000	680	3	0,70	15

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour :

01/08/2005

version 2.0



GAP PLASTOMERE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR

Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com