
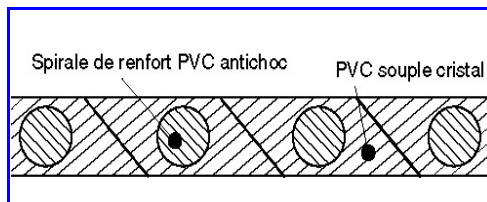


# GERFLUID - REDSPIR STANDARD

## Tuyau flexible aspiration refoulement Usage moyen



### Matière :

Paroi PVC alimentaire

Spirale PVC antichoc

### Couleur :

Paroi transparente

Spirale rouge

### Température :

0°C / + 60°C

### Applications :

Viticulture et viniculture, jus de fruits, bière, alcool jusqu'à 50% vol.

### Caractéristiques :

Lisse intérieur, renfort antichoc PVC, paroi transparente PVC alimentaire (certificat IANESCO sur demande).

### Variante :

Redspir SAF

Redspir Grand Cru

## DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	r courbure mm	pression serv bar	dépression bar	colisage m
35	0,595	225	9	0,90	25 - 50
40	0,760	260	9	0,90	25 - 50
50	1,050	270	8	0,90	25 - 50
55	1,125	280	8	0,85	25 - 50
60	1,240	300	8	0,85	25 - 50
70	1,650	380	7	0,85	25
80	1,875	400	7	0,85	25
90	2,200	450	5	0,85	25
100	2,815	500	4	0,85	25
110	3,125	530	4	0,80	25
120	3,585	600	4	0,80	15
150	5,125	750	3	0,80	15

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter  
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour :

01/08/2005

version 2.0



GAP PLASTOMÈRE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR

Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - [www.gap-plastomere.com](http://www.gap-plastomere.com) - [info@gap-plastomere.com](mailto:info@gap-plastomere.com)