


GERFLUID - SANIFLEX

Tuyau flexible aspiration refoulement

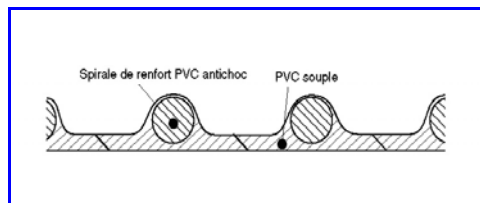

Matière :

Paroi PVC souple
Spirale PVC anti-choc

Couleur :

Blanc

Température :

0°C / + 60°C

Applications :

Eviers, baignoires, douches ou bidets, caravanes, bateaux, tables de laboratoires.

Caractéristiques :

Les embouts se vissent sur le tuyau, ils peuvent être collés avec les colles du bâtiment ou des mastics silicones.

DONNEES TECHNIQUES

diamètre ext mm	diamètre int mm	poids kg/m	r courbure mm	pression serv bar	collisage m
32	25	0,200	40	1,20	25
36	30	0,270	45	1,00	25



Embouts

mm	
32/25	embout lisse diam 32mm
43/35	embout lisse diam 40mm
43/35	embout écrou tournant diam 40 x 49mm

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter

données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour :

26/08/2005

version 2.0

