


GERFLAIR - SERIE 5 PUR S2X

Gaine flexible et lourde en polyuréthane Spirale acier

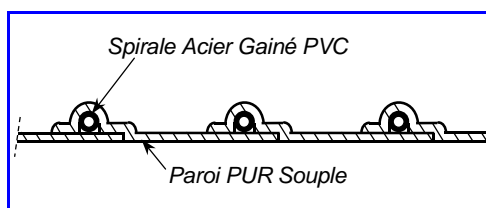

Matière :

Paroi PUR polyester

Épaisseur : 2 mm

Spirale acier

Couleur :

Translucide

Température :

- 30°C / + 100°C

Applications :

Aspiration et transport de matériaux abrasifs, copeaux métalliques, débris de métal, plastiques, ou alimentaires.

Caractéristiques :

Construction robuste, très bonne résistance à l'abrasion, intérieur lisse, bonne résistance aux huiles et hydrocarbures, spirale acier pour mise à la masse.

Variante :

AE : PUR alimentaire suivant les normes

EU et FDA, résistant aux micro-organismes.

AS : PUR antistatique ($R < 10^8$ Ohm)

DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	r courbure mm	pression serv bar	dépression bar	colisage m
30	0,610	130	4,60	0,95	10
40	0,760	160	4,20	0,95	10
50	1,000	200	3,80	0,95	10
60	1,320	240	3,30	0,95	10
75	1,510	320	2,70	0,95	10
80	1,610	360	2,40	0,90	10
90	1,810	360	2,10	0,90	10
100	2,130	100	1,90	0,90	10
125	2,560	500	1,45	0,90	10
150	4,080	600	1,25	0,85	10
200	5,450	800	0,95	0,85	10
250	4,900	1000	0,55	0,75	10

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter

données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Les informations contenues le 27/02/2007

version 2.0



GAP PLASTOMÈRE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR

Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com