


## GERFLAIR - SERIE 7 CAR 300

### Gaine flexible et légère en tissu Kevlar Spirale acier clipsée

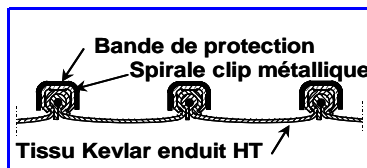

#### Matière :

Tissu kevlar enduction spéciale haute température  
Spirale acier clipsée  
bande de protection elastomère anti brûlure

#### Couleur :

Intérieur gris argent  
Extérieur gris- vert

#### Température :

- 60°C / + 300°C (350° en pointe)

#### Applications :

Aspirations des gaz d'échappement (spécial diesel).  
Centrales d'aspirations, air chaud.  
Applications industrielles : aéronautique, automobile, machines outils  
Applications basses pressions.

## DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	r courbure mm	dépression bar	colisage m
63	0,410	64	0,222	2,5-5-7,5-10-15
75	0,470	74	0,165	2,5-5-7,5-10-15
80	0,590	82	0,146	2,5-5-7,5-10-15
100	0,640	92	0,094	2,5-5-7,5-10-15
125	0,800	115	0,061	2,5-5-7,5-10-15
150	0,800	125	0,043	2,5-5-7,5-10-15
200	1,690	191	0,024	2,5-5-7,5-10-15
250	2,110	239	0,016	2,5-5-7,5-10-15

#### Caractéristiques :

Très bonne résistance à la température, difficilement inflammable.  
Très flexible, compressible, résistant aux vibrations.  
Bonne résistance mécanique et bonne résistance à l'abrasion  
Procédé de sertissage spécial garantissant une liaison efficace entre  
La paroi et la spirale.  
profil de protection de la spirale pour éviter les risques de rayures  
sur carrosseries

#### Variante :

Série 7 Kevlar 2 plis

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

#### Montage :

**Pour un montage conforme, s'assurer qu'il y ait une arrivée d'air ambiant d'environ 50%**

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter  
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle,

Mise à jour :

26/04/2006

version 2.0



GAP PLASTOMÈRE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR  
Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com