


## SERIE 2 TOÏVAC

Heavy weight and very flexible ducting PE- convoluted

Gaine flexible et lourde en PE renforcée d'un profil PE HT

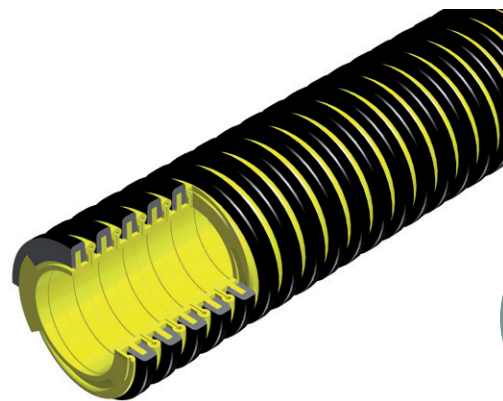

Gaine polyoléfine









**Structure:** Flexible heavy weight ducting made out of convoluted PE wall.

**Applications:** Designed for suction of liquids in sanitary and sewer, truck cleaning stations, tiger tail.



**Structure :** Gaine flexible lourde faite d'une paroi en PE convolütée.

**Applications :** Conçue pour les aspirations de liquides d'égouts, les camions et l'assainissement, queue de tigre.

 int mm	 kg/m	 mm	 mm	 bar	 m
51	0,950	1,40	85	0,95	10-15-20-30
63	1,150	1,40	105	0,95	10-15-20-30
76	1,400	1,40	125	0,90	10-15-20-30
102	1,800	1,40	165	0,85	10-15-20-30

Temperature | Température :


- 40 / + 60 °C  
- 40 / + 140 °F

Properties | Caractéristiques :

Very flexible even at low temperature, crush recoverable, good chemical resistance, full vacuum resistant, rot-proof.

*Très flexible même à basse température, retour à l'écrasement, bonne résistance chimique et à l'usure extérieure, très bon comportement au vide.*

Colors | Couleurs :



Renfort Profilée PE



Screw-on cap on request |  
Embout vissable sur demande :

