

SERIE 9 PVC

Flexible PVC-coated fabric ducting
Spring steel wire covered wear strip profile

Gaine flexible constituée d'un tissu enduit PVC, renforcée d'une spire acier protégée par une bande d'usure profilée




Structure: Welded flexible ducting made out PVC-coated fabric, reinforced with steel wire covered by PVC wearstrip profile. Construction and design on request.

Applications: Designed for suction air, gases, other fumes, blowing warm air for mobile heater.



Structure : Gaine flexible soudée, faite d'une paroi de tissu enduit PVC, renforcée d'une spirale acier protégée d'une bande d'usure en PVC. Construction et conception sur demande.

Applications : Conçue pour l'aspiration d'air, de gaz et autres fumées, pour le soufflage d'air chaud pour les chauffages mobiles.

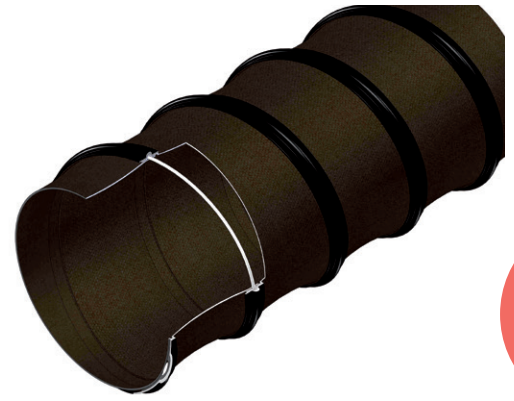

Gaine tissu

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
SERIE 9 PVC						
Close pitch / Pas serré						
170	1,500	0,50	340	0,650	0,100	10
300	2,700	0,50	600	0,350	0,050	10

SERIE 9 PVC						
Wide pitch / Pas large						
170	1,100	0,50	170	0,650	0,050	10
300	1,900	0,50	300	0,350	0,030	10

Printing | Marquage :

Label with your reference.
Marquage à votre référence.



Temperature | Température :

- 40 / + 80 °C
- 40 / + 176 °F



Properties | Caractéristiques :

PVC-coated-polyester fabric, good flexibility even at low temperatures, outer wearstrip.
Tissu polyester enduit PVC, bonne flexibilité même à basse température, protégé par une bande d'usure.

On request | Sur demande :

Flame retardant M2, variable length pitch of the spiral, end-fitting ring reinforcement, end-fitting with reduction or diameter increase, zip, buckle or tightening strap for end-fitting, wear strip colored.
Classement au feu M2, largeur de pas de la spire variable, anneaux de finition, réduction ou évasement en manchette de finition, zip, boucle ou sangle de serrage en finition, bande d'usure de couleur.

Colors | Couleurs :

