


GERFLAIR - SERIE 7 CAR 200

Gaine flexible et légère en tissu polyester enduit néoprène
Spirale acier clipsée

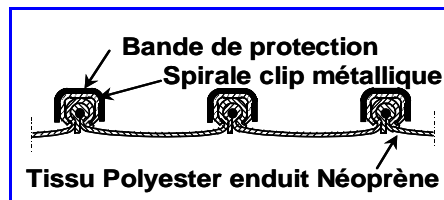

Matière :

Paroi tissu polyester enduit néoprène
Spirale acier clipsée
bande de protection elastomère anti brûlure

Couleur :

Noire

Température :

jusqu'à 200°C

Applications :

Aspiration de gaz d'échappement

Caractéristiques :

Bonne résistance à l'ozone, et aux influences atmosphériques. Bonne tenue aux huiles,

Variante :

Série 7 CAR 300

Montage :

Pour un montage conforme, s'assurer qu'il y ait une arrivée d'air ambiant d'environ 50%

DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	r courbure mm	dépression bar	colisage m
63	0,440	64	0,22	2,5-5-7,5-10-15
75	0,510	74	0,17	2,5-5-7,5-10-15
80	0,580	82	0,15	2,5-5-7,5-10-15
100	0,690	92	0,09	2,5-5-7,5-10-15
125	0,870	115	0,06	2,5-5-7,5-10-15
150	0,880	125	0,04	2,5-5-7,5-10-15
200	1,800	191	0,02	2,5-5-7,5-10-15
250	2,250	239	0,02	2,5-5-7,5-10-15

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour :

26/04/2006

version 2.0



GAP PLASTOMERE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR
Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com