


GERFLAIR - SERIE 7 CLIP HT 400°/450°

Gaine flexible et légère en tissu de verre haute température Spirale acier clipsée

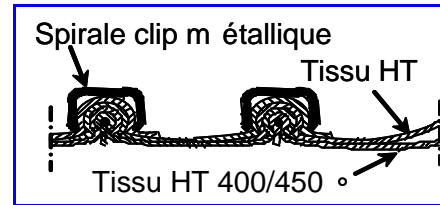

Matière :

2 plis tissu enduit
Spirale acier clipsée

Couleur :

Intérieur gris aluminium
Extérieur gris aluminium

Température :

- 20°C / + 450°C (500° en pointe)

Applications :

Apiration de vapeurs chaudes, banc d'essai
moteurs, gaz et poussières dans toutes les
applications industrielles : aciérie, sidérurgie,
station d'incinération...

Caractéristiques :

Bonne résistance à la température, bonne
résistance mécanique, très flexible, compressible.
Les valeurs de dépression sont données gaine tendue.

Variante :

Série 7 clip silicone MO
Série 7 clip HT 650
Série 7 clip HT 1100°

DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	r courbure mm	dépression bar	collage m
50	0,460	50	0,360	3 - 6
60	0,460	60	0,260	3 - 6
70	0,650	70	0,190	3 - 6
75	0,700	75	0,160	3 - 6
80	0,770	80	0,150	3 - 6
90	0,840	90	0,120	3 - 6
102	0,930	97	0,100	3 - 6
110	1,020	99	0,080	3 - 6
120	1,100	108	0,060	3 - 6
125	1,160	114	0,060	3 - 6
130	1,200	120	0,050	3 - 6
152	1,210	137	0,040	3 - 6
160	1,290	144	0,040	3 - 6
180	1,460	190	0,030	3 - 6
203	2,270	200	0,024	3 - 6
250	2,840	240	0,016	3 - 6
300	2,940	250	0,011	3 - 6
350	3,430	300	0,008	3 - 6
400	3,930	350	0,006	3 - 6
450	3,930	360	0,005	3 - 6
500	4,370	400	0,004	3 - 6
550	4,810	440	0,003	4 - 6
600	5,250	480	0,003	3 - 6
700	6,120	550	0,002	3 - 6
800	7,000	650	0,002	3 - 6
900	7,870	720	0,001	3 - 6
1000	8,740	800	0,001	3 - 6

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour : 17/04/2006 version 2.0



GAP PLASTOMÈRE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR
Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com